DYNAMIC SERVO
SAGInoMIYA

電気サーボ試験機

Electric Servo Test System

201 SERIES
門型フレーム　電動クロスヘッド方式

Clean

油を使用しない、環境に配慮した試験装置です

Compact

薄型フレームにより省スペース化を実現しました

Convenient

簡単操作で高性能試験がスピーディに行えます

SAGInoMIYA

電気サーボ試験機

ワンランク上の操作性を備え、
メンテナンス、ランニングコストの低減に貢献します。

装置仕様

型　式		201-201	201-202	201-203	201-204	201-205	201-206
定格加振力	kN	5		10		20	
静的保持力	kN	2.5		5		10	
最大変位	mm	±50	±100	±50	±100	±50	±100
総質量	kg	460	480	500	520	500	520
電　源　※	AC V	200/400	200/400	200	200	200/400	200/400
	kVA	5	5	13	13	15	15

※動力盤寸法　W800×D400×H1000

外観寸法

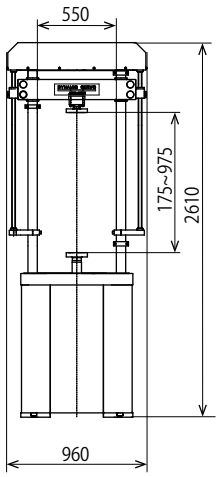

型式201-201/203/205

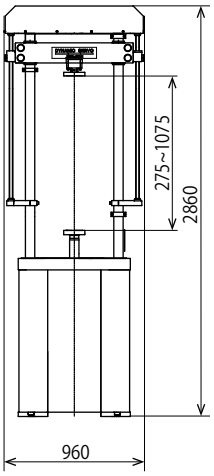

型式201-202/204/206

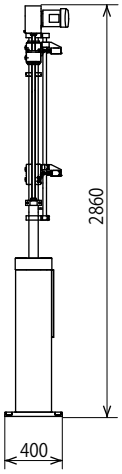

限界性能線図(全形式共通)

※下図は無負荷限界性能です

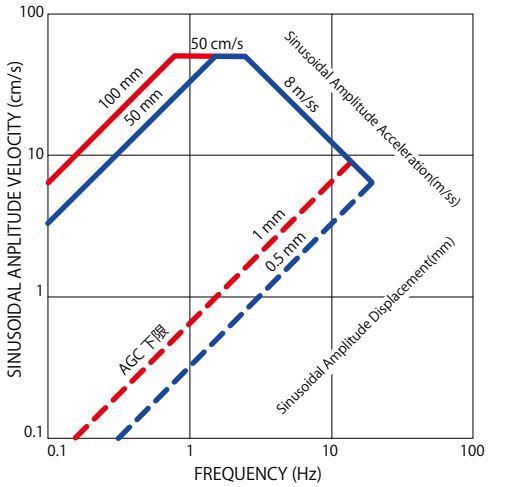

最大変位±50mm 仕様　最大変位±100mm 仕様

コントローラ M2610

試験操作画面

コントローラ仕様

スケジュール機能	最大30ステップ×最大リピート回数100回 (定常波、ランプ波、ポーズの任意組合せ)
制御モード	変位、荷重、外部センサ入力(2ch/D-SUB9P)
波形	正弦波、三角波、矩形波、ランプ波
制御レンジ	24bit レンジレス
リミッタ機能	オーバーリミッタ、4ポイントリミッタ
モニター出力	±10V/F.S.　3ch　BNC出力
外観寸法/質量	W420×D230×H130/約6.5kg
電源	AC100V～230V　250VA

※その他オプション機能:データ解析ソフトウェア、環境槽(高温槽、恒温槽)

株式会社 鷺宮製作所

http://www.saginomiya.co.jp

試験機営業部／〒102-0082　東京都千代田区一番町13–1　新半蔵門ビル
TEL 03-5843-3340　FAX 03-5843-3361
E-mail dynamic-servo@saginomiya.co.jp

大　阪　支　店／〒564-0052　大阪府吹田市広芝町10–28　オーク江坂
TEL 06-6385-8011 (代)　FAX 06-6384-0859

福 岡 営 業 所／〒812-0011　福岡市博多区博多駅前1–7–22　第14岡部ビル
TEL 092-436-6001 (代)　FAX 092-436-6002

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読み
正しくお使いください。

製品改良の為、予告なしに仕様、構造などの変更を行うことがあります。

2011.11